



Bebidas Calientes Coffee Tree

5 | LEARNING CENTER




Habilitación

Cafetera

Semi Automática Cimbali

Estructura de la Cafetera

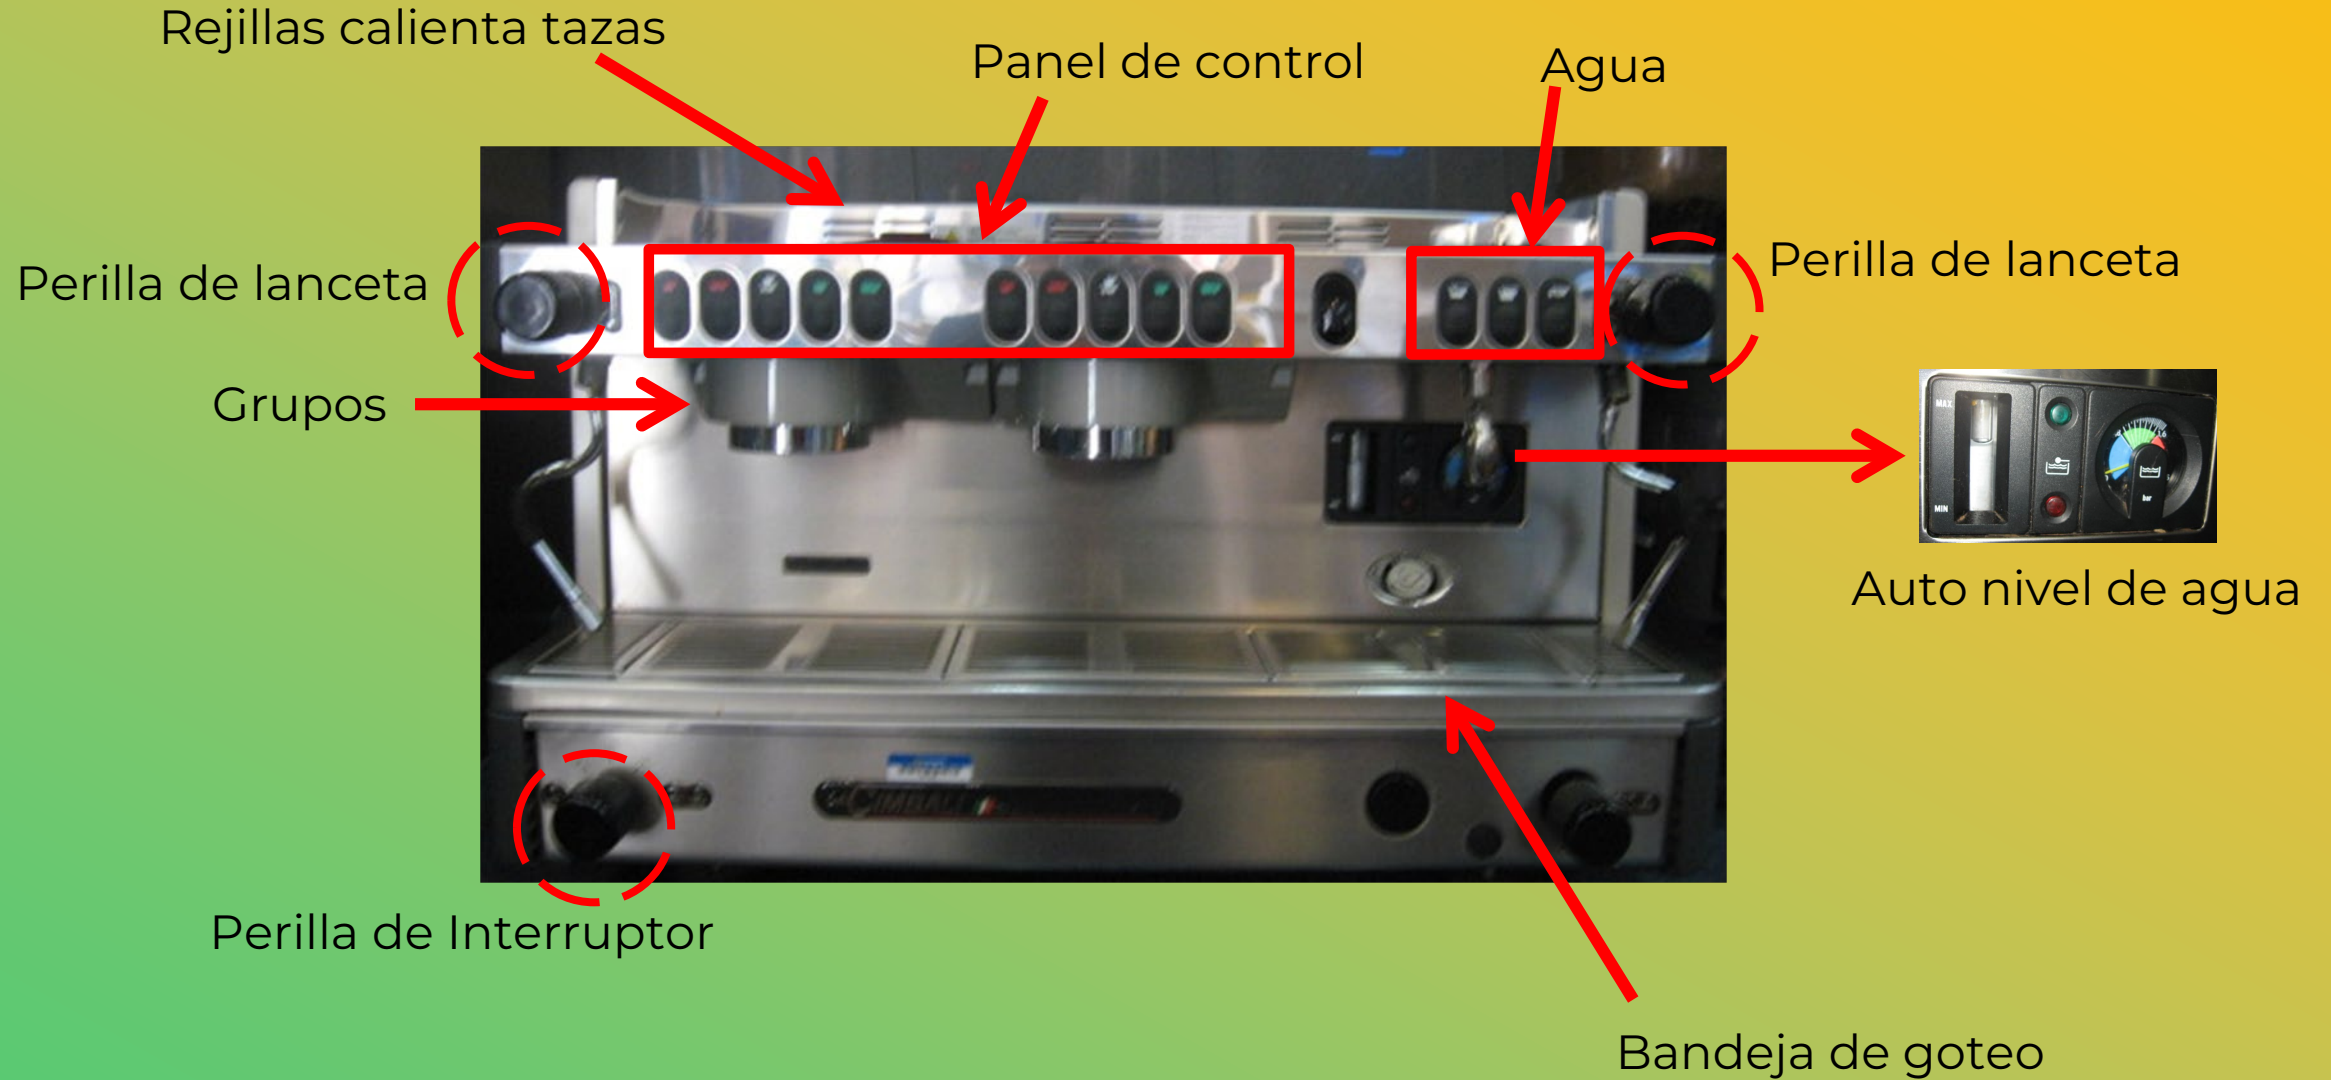

Cafetera Semiautomática Cimballi

Habilitación

1. Colocar las rejillas de goma y la bandeja de goteo



2. Colocar los filtros, limpios y secos, en los portafiltros.



3. Insertar los portafiltros en los grupos de la cafetera y girarlos un poco a la derecha para sujetarlos.



5. Girar el interruptor general a la posición "1" para subir el nivel de agua.



Cafetera Semiautomática Cimballi

Habilitación

6. Verificar que el indicador de auto nivel de agua esté apagado, y el nivel de la caldera esté entre en nivel "MIN" y "MAX"5.



7. Girar interruptor al nivel "2" para iniciar el calentamiento.
**Nunca pasar a la posición 2 sin antes verificar que la caldera tenga agua ya que se puede quemar.*



8. Colocar las cremeras, jarras y los onzoros limpios a un costado de la cafetera.



9. Limpiar las lancetas utilizando un paño blanco con sanitizante Suma J512 / #16L.

Nota: Una vez a la semana inserta un alfiler en los orificios de los tubos salida de vapor para eliminar los residuos de leche.



10. Se debe tener un paño blanco exclusivamente para la limpieza de la lanceta y este debe estar a un costado de la cafetera.



Cafetera Semiautomática Cimbali

Habilitación

11. Coloca las jarras de acero de 20 y 32 oz. dentro del refrigerador.



12. El termómetro debe de estar dentro de la jarra espumadora, sujetándolo con el clip, se mantiene en refrigeración.



Nota: Cuando jarras y termómetro no se usan, se enjuagan y se colocan de nuevo en refrigeración.

Cafetera Semiautomática Cimbali

Limpieza

Para garantizar la calidad de nuestro café es importante la limpieza diaria de la cafetera, ésta se realiza de la siguiente manera:

1. Desengancha los portafiltros y colócalos sobre la rejilla.



2. Limpia los grupos con el cepillo de limpieza.



3. Coloca en el porta filtro doble el disco de goma.



4. Engancha el porta filtro con el disco de goma en uno de los grupos y pulsa el botón STOP haciendo movimiento laterales.



5. Pulsa nuevamente el botón STOP y repite la operación 3 veces.



6. Desengancha el porta filtro, retira el disco de goma y coloca nuevamente el portafiltro en el grupo.



7. Repite los pasos del 4 al 6 para el otro grupo.



Gracias Coffee Tree

5 | LEARNING CENTER