



RECIRCULADO DEL ACEITE

FREIDORA PITCO


MX-TRA-GR-RAFP-00

El recirculado del aceite se debe realizar una vez al día de la siguiente manera, dependiendo del momento en el que se haga:

HABILITACIÓN



INHABILITACIÓN

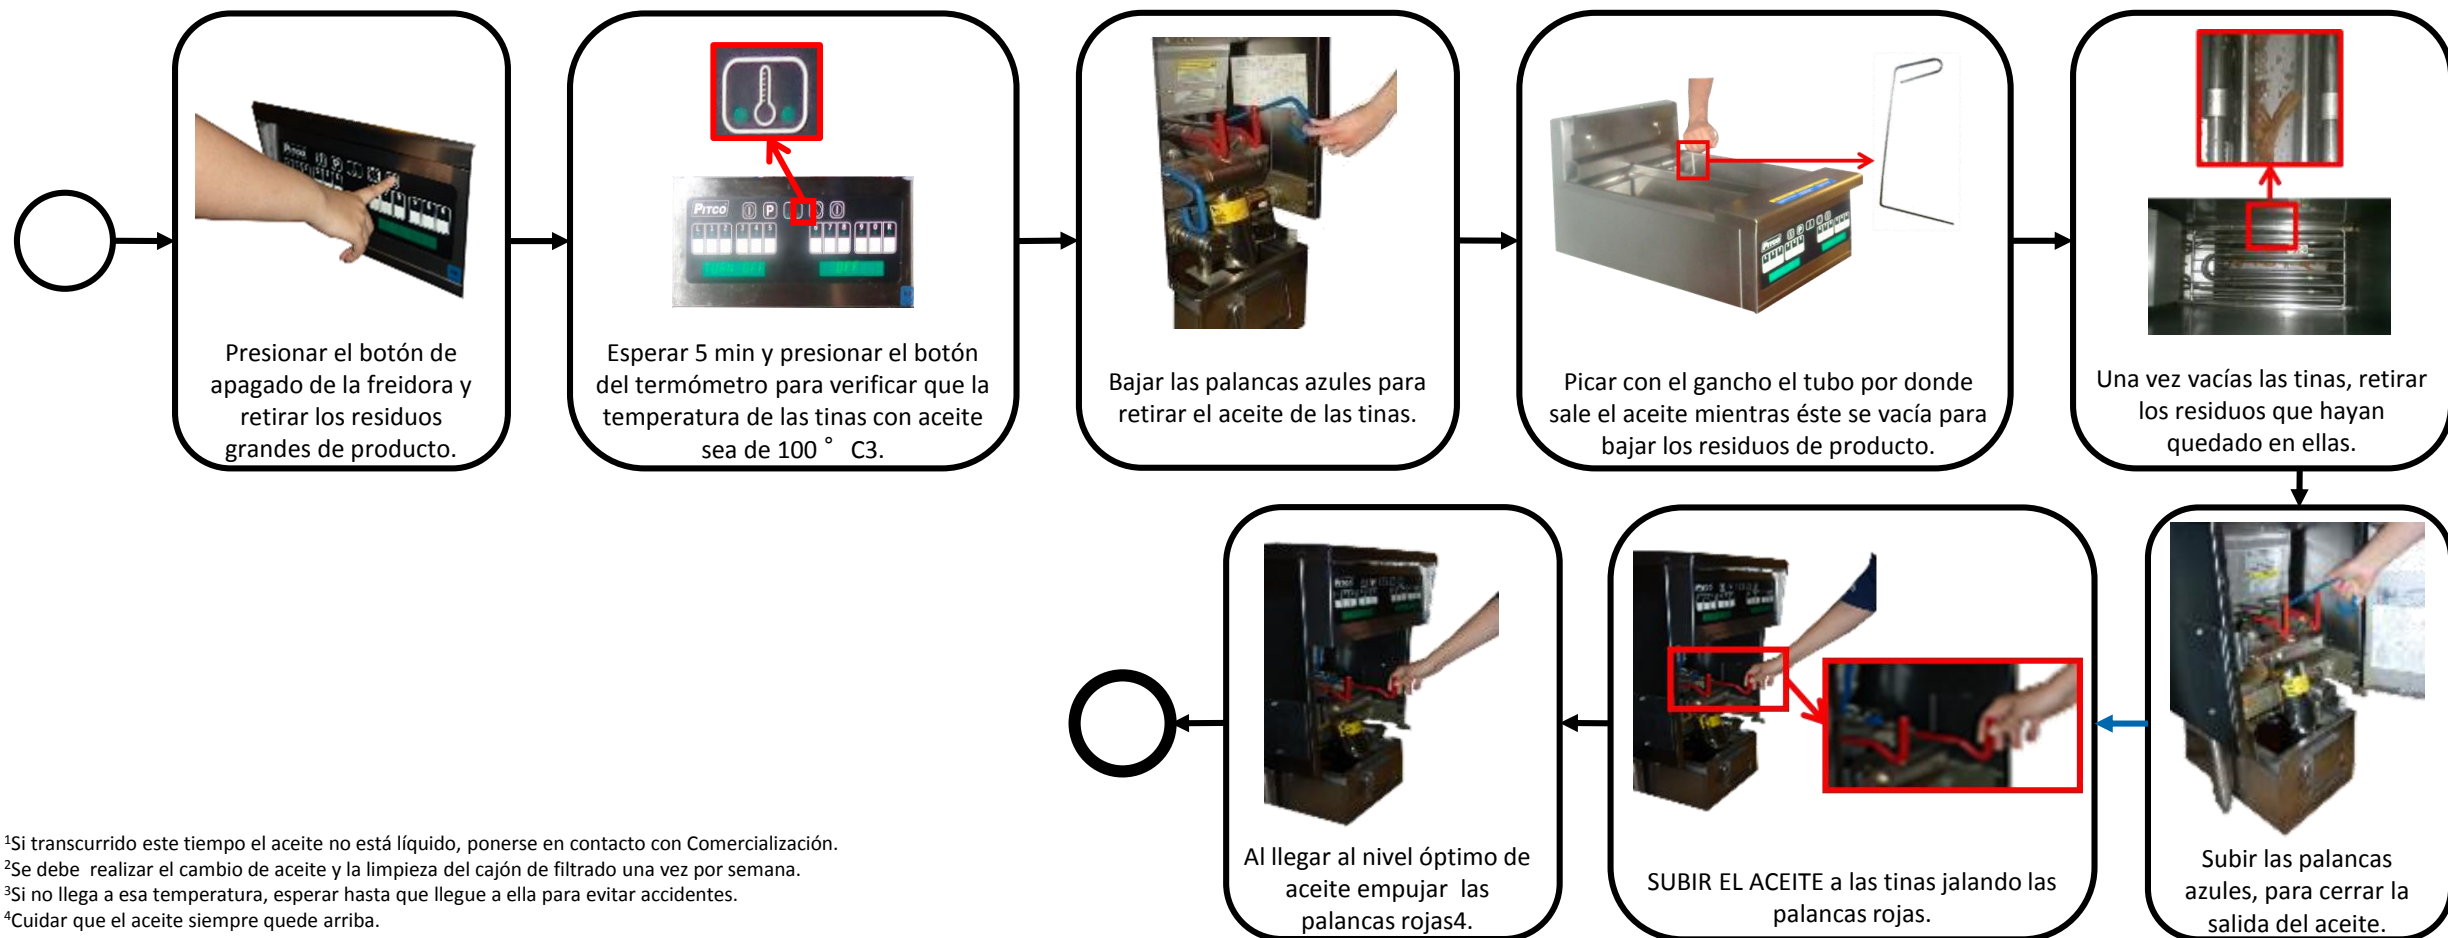

¹Si transcurrido este tiempo el aceite no está líquido, ponerse en contacto con Comercialización.

²Se debe realizar el cambio de aceite y la limpieza del cajón de filtrado una vez por semana.

³Si no llega a esa temperatura, esperar hasta que llegue a ella para evitar accidentes.

⁴Cuidar que el aceite siempre quede arriba.