


El recirculado del aceite se debe realizar una vez al día de la siguiente manera, dependiendo del momento en el que se haga:

HABILITACIÓN



INHABILITACIÓN

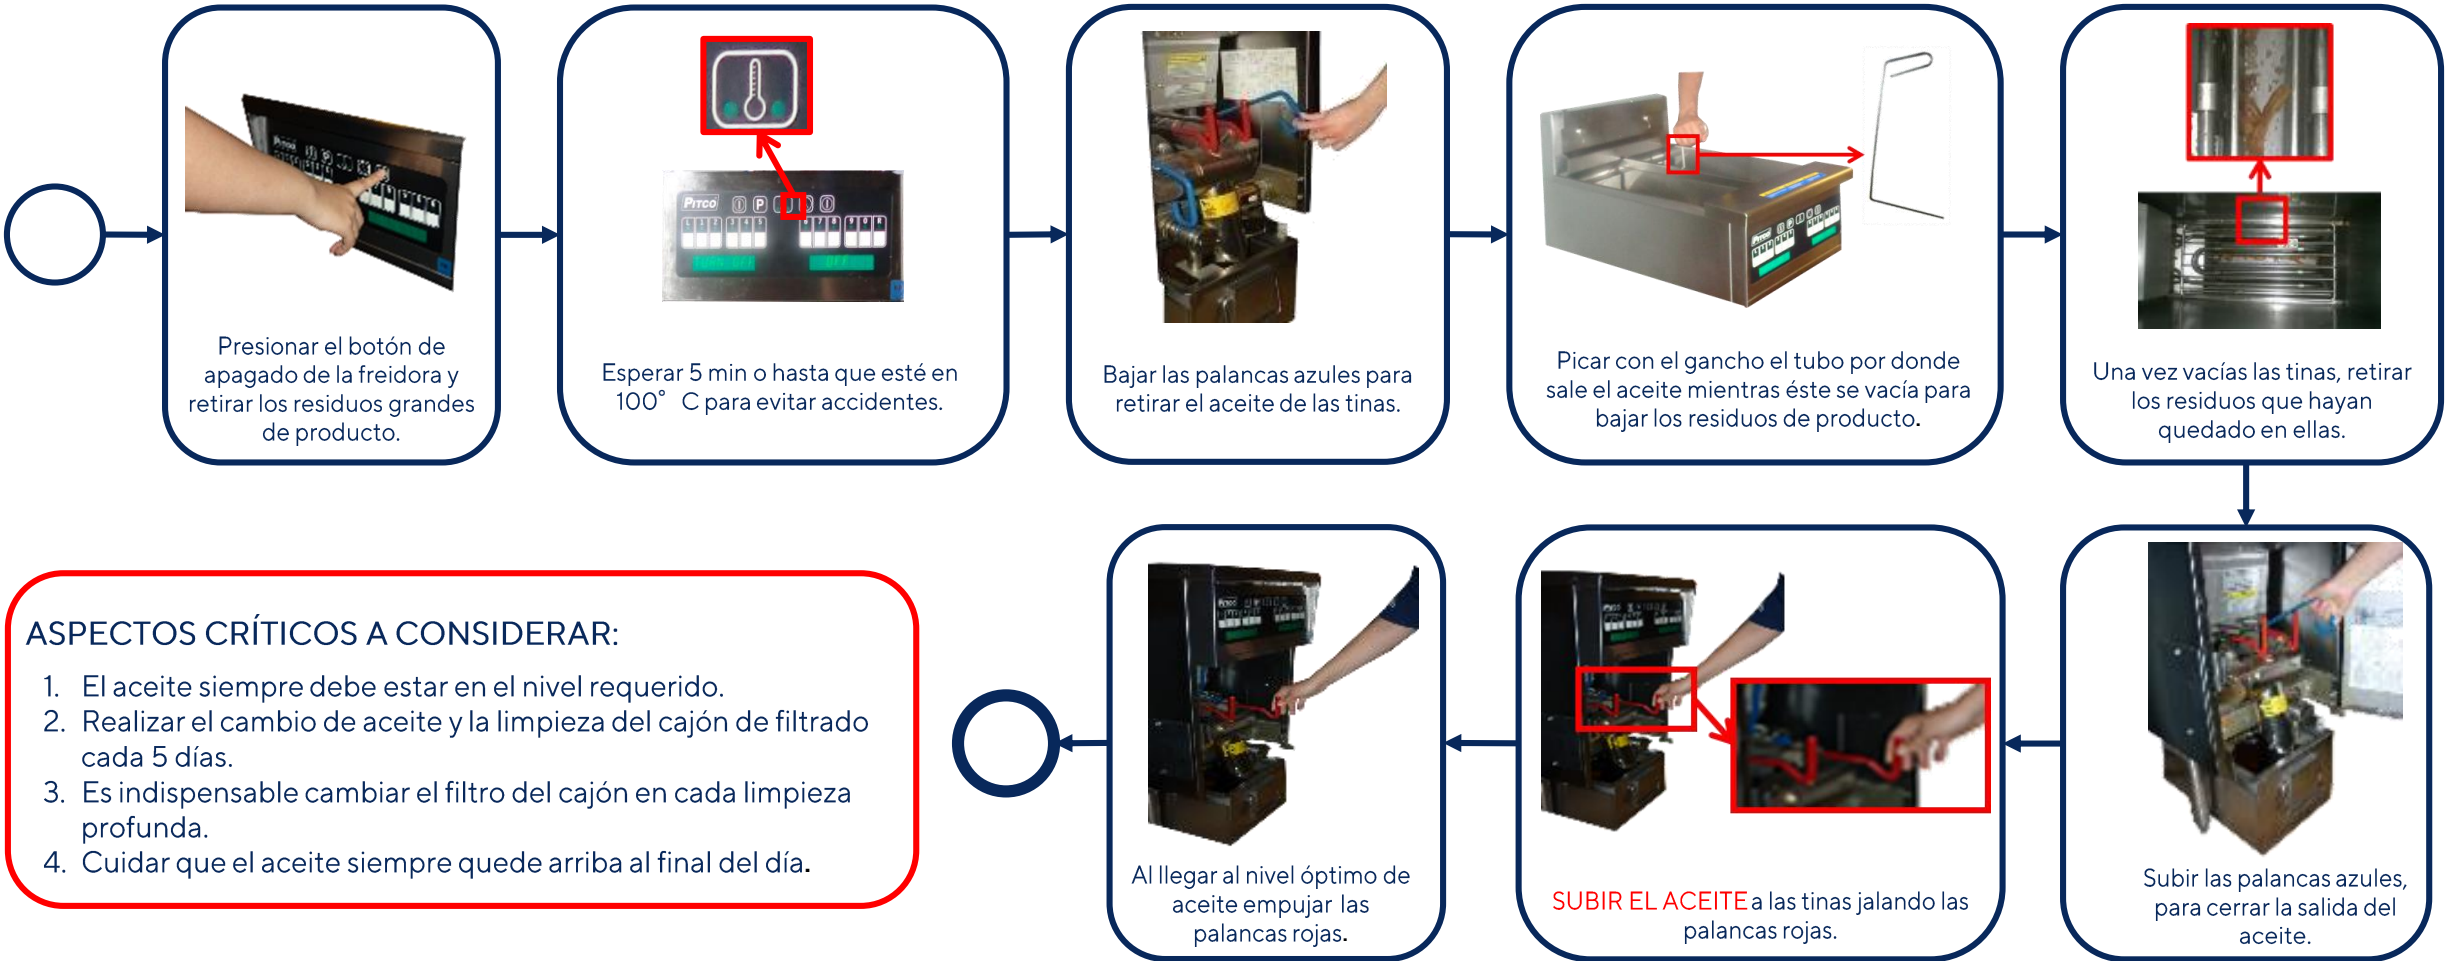

ASPECTOS CRÍTICOS A CONSIDERAR:

- 1. El aceite siempre debe estar en el nivel requerido.
- 2. Realizar el cambio de aceite y la limpieza del cajón de filtrado cada 5 días.
- 3. Es indispensable cambiar el filtro del cajón en cada limpieza profunda.
- 4. Cuidar que el aceite siempre quede arriba al final del día.

AUTORIZACIONES

	NOMBRE	PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Alberto Alcaraz Aguilar	Subdirector de Procesos y Calidad	
Revisó	Carlos Anaya Navarro	Gerente de Mantenimiento	
V.º B.º	Gerardo Alvarado Carrillo	Gerente de Capacitación	
Autorizó	Carlos Covarrubias Cisneros	Gerente de Operaciones	

TABLA DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
00	<ol style="list-style-type: none"> Se actualizó la imagen corporativa. Cambió de Apoyo Visual a Guía Operativa. 	20/12/19

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento vigente	Clave
Ninguno	NA