


## Recirculado de aceite freidora PITCO MX-VIP-GO-RAFP-00

El recirculado del aceite se debe realizar una vez al día de la siguiente manera, dependiendo del momento en el que se haga:

### HABILITACIÓN



### INHABILITACIÓN

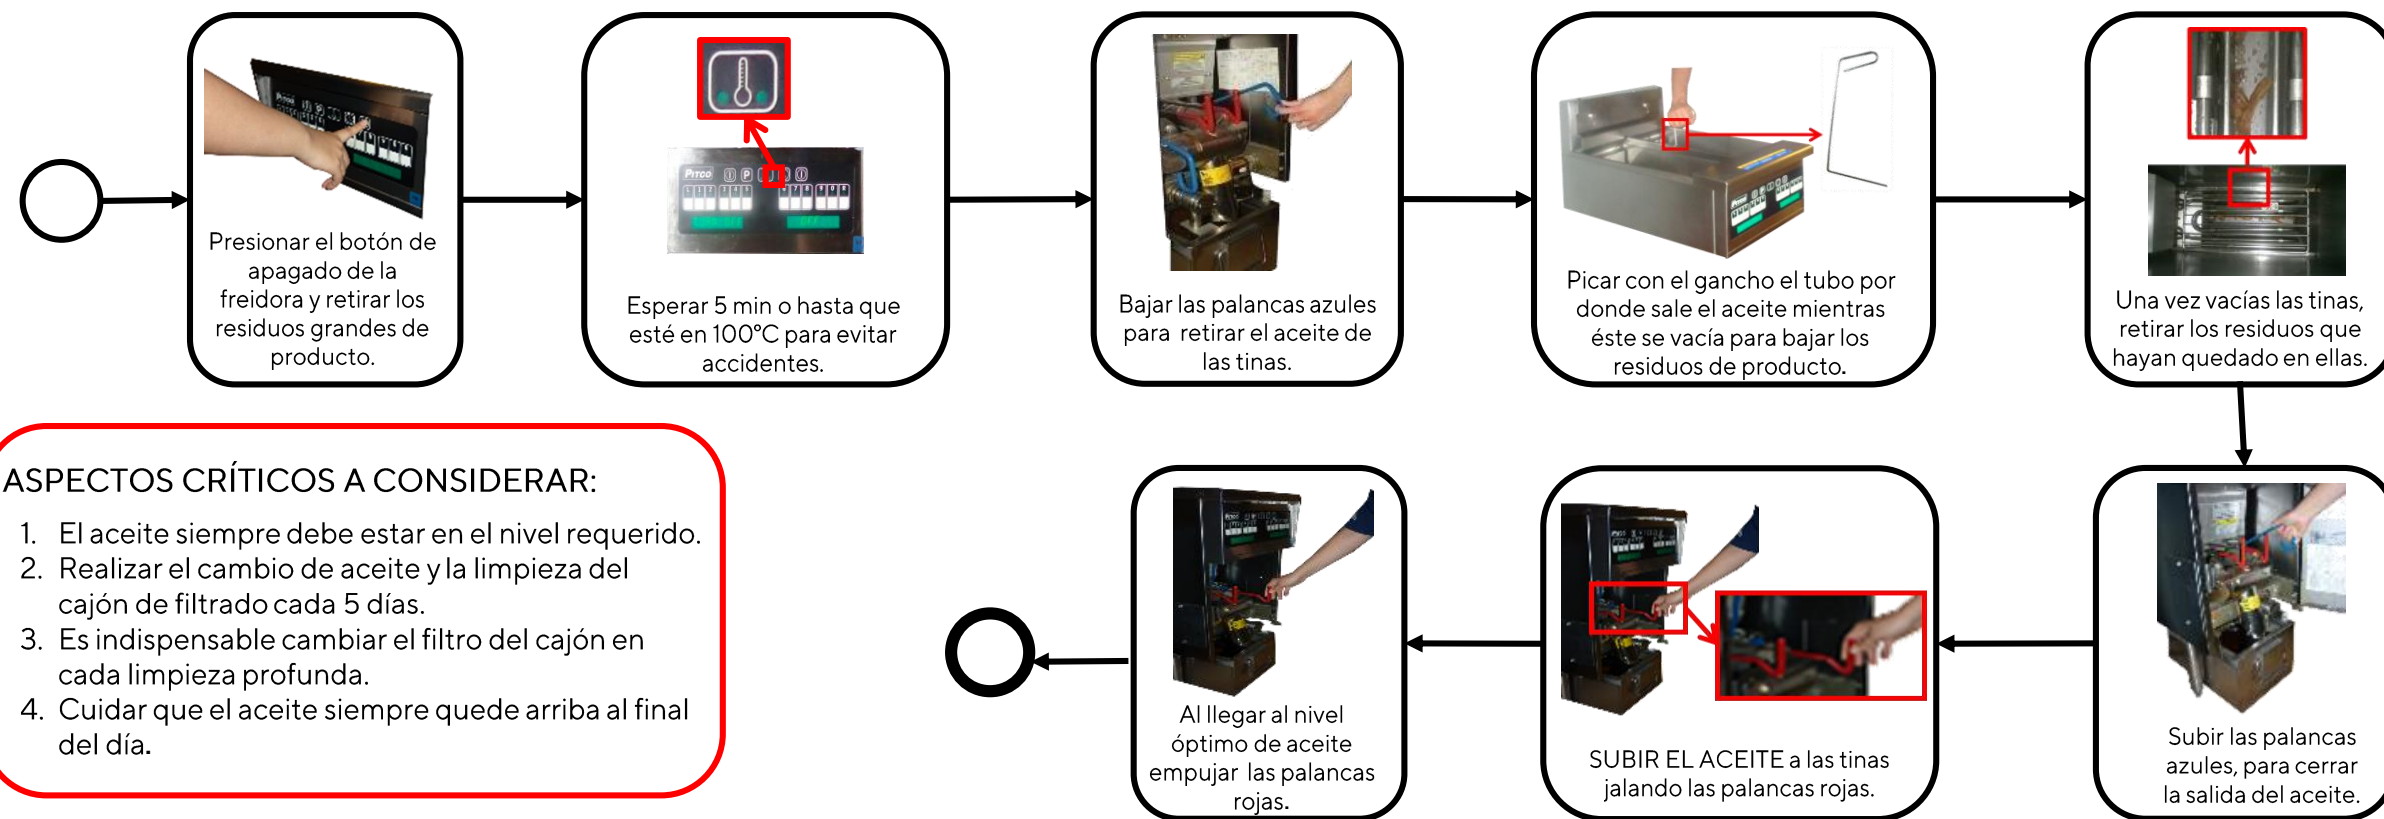

### ASPECTOS CRÍTICOS A CONSIDERAR:

1. El aceite siempre debe estar en el nivel requerido.
2. Realizar el cambio de aceite y la limpieza del cajón de filtrado cada 5 días.
3. Es indispensable cambiar el filtro del cajón en cada limpieza profunda.
4. Cuidar que el aceite siempre quede arriba al final del día.

## AUTORIZACIONES

	NOMBRE	PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Alberto Alcaraz Aguilar	Subdirector de Procesos y Calidad	
Revisó	John Erik Reyes Márquez	Gerente de Alimentos	
V.º B.º	Gerardo Alvarado Carrillo	Gerente de Capacitación	
Autorizó	Sergio Elías Gaspar	Gerente de Operaciones	

## TABLA DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
00	Documento original.	20/12/19

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento vigente	Clave
Ninguno.	NA

